


取扱説明書

OS-106

◎折畳式スーパーテラックス型

サイズ：防水帆布 スチール四ツ折 巾540mm
全長2100mm 四折寸法100mm 総重量9.0kg

単位 mm

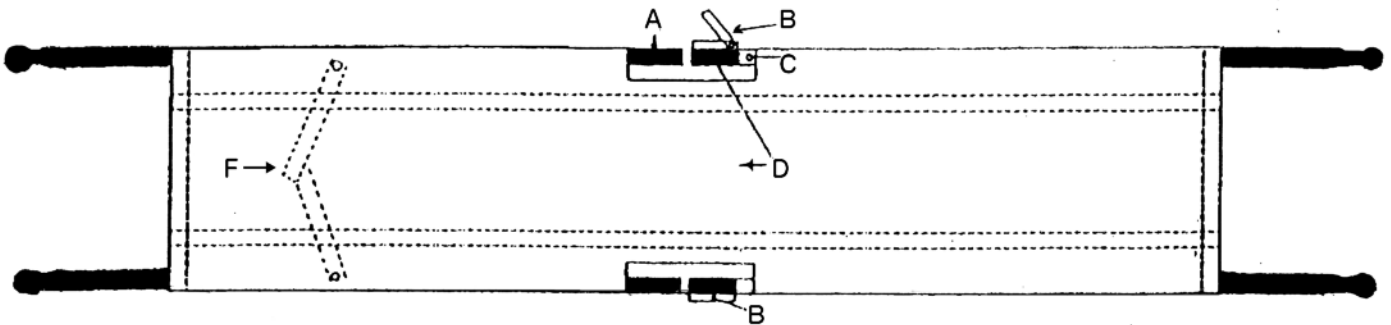

[取扱方法]

- ① 折りたたまれている担架を上図の様に広げる。
- ② Bのレバーを矢印の方に引く。
- ③ AのパイプをCのパイプの中に入れ、矢印の方にスライドする。
(左右同じ)
- ④ Cの穴にピンが出るまで引く。
- ⑤ Bのレバーを元に戻す。
- ⑥ 裏のバーFを矢印の方にシートを張る。
- ⑦ 折りたたみはFのバーを元に戻す。Cのボタンを押してDのジョイントを引く。

[仕様]

パイプ38mm、スチール、ラッカー仕上

脚部・ジョイント部分はユニクロメッキ仕上、シートは綿100%、
9号帆布地、肩負紐付き

使用時のサイズ=2100×540mm

折りたたみ時のサイズ=1050mm